
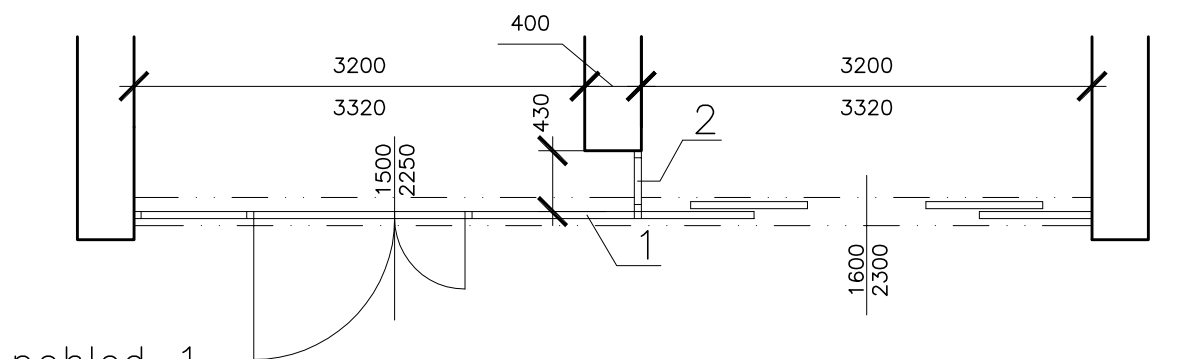



**TABULKA PRVKŮ NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.  
VEŠKÉŘÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !  
VZORKY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM.**

	ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTRLOVAL
	ING. KAREL FOUSEK	MARTIN KADERÁBEK	ALEŠ NĚMEC
INVESTOR: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8			DATUM 09/2019
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍ HALY Burešova 1151/12 , 182 00 Praha 8- Kobylisy <b>BYTOVÝ DŮM č.p. 1151/12</b>			FORMÁT MĚŘÍTKO
OBSAH : TABULKA PRVKŮ OKNA A DVEŘE			Č. VÝKR. PARÉ Č. D.1.1.4


OZNAČENÍ	D01	VSTUPNÍ PORTÁL
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	viz schema	počet: 1 ks
MATERIÁL	hliníkový portál, max. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 1 ks dvoukřídlových dveří s panikovým kováním 1 ks automaticky posuvných dveří ovládaných elektrickým pohonem umístěným na příčce nade dveřmi se zajištěním otevření dveří	VNĚJŠÍ HRANA OKNA JE SHODNÁ S PŮVODNÍ POZICÍ PORTÁLU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE PAROTĚSNÉ NAPOJENÍ NA STAVBU KOMPRESNÍ PÁSKA A DIFÚZNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY ZAJIŠTĚNÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ PŘI POŽÁRNÍM ALARMU OSAZENÍ PANIKOVÉHO KOVÁNÍ NA OBE KŘÍDLA S RUČNÍM OTVÍRÁNÍM UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA PRACOVNÍ SPÁRY 10 mm.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barevné provedení - bílá RAL 1015,	
KOTVENÍ	součástí dodávky jsou kotvici a upevňovací prostředky	
POZNÁMKA	POHLED Z VENKU	



pohled 1

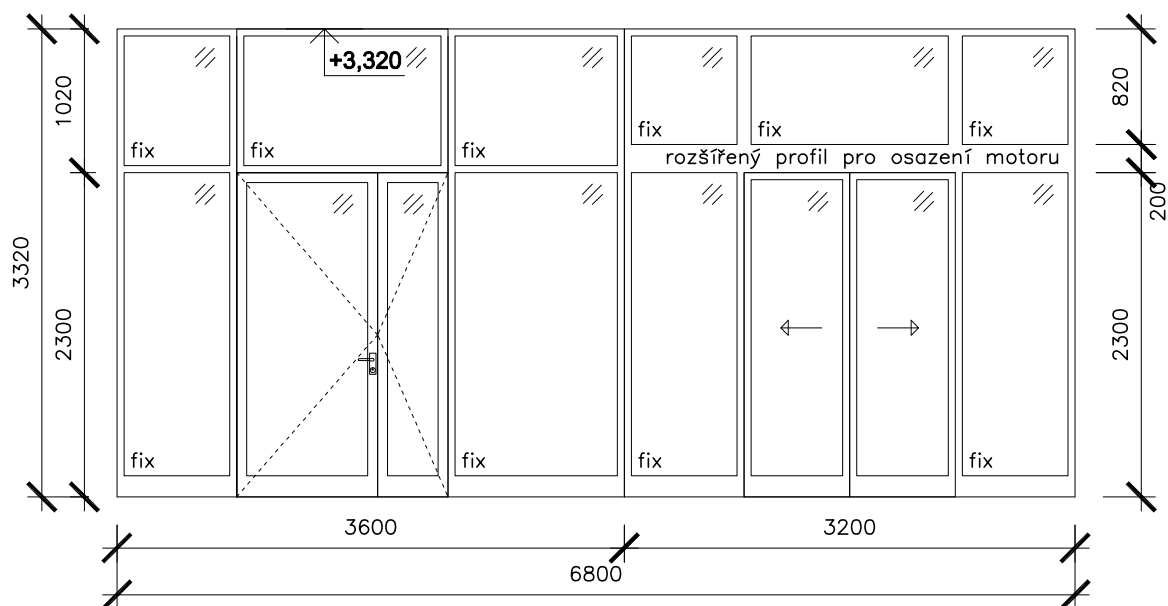



pohled 2

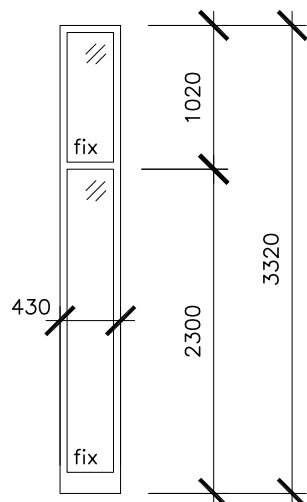

## POZNÁMKA 2:

V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ POŽÁRU ČI JINÉHO POPLACHU MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNÉ SAMOČINNÉ OTEVŘENÍ TURNIKETŮ A SAMOČINNÉ ODBLOKOVÁNÍ/OTEVŘENÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ ÚSTÍČÍCH VEN. SAMOČINNÉ OTEVŘENÍ BUDE ZAJIŠTĚNO IMPULSEM Z ÚSTŘEDNY EPS.


OZNAČENÍ	D02	VSTUPNÍ PORTÁL
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	viz schema	počet: 1 ks
MATERIÁL	hliníkový portál, max. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 1 ks automaticky posuvných dveří ovládaných elektrickým pohonem umístěným na příčce nade dveřmi se zajištěním otevření dveří	VNĚJŠÍ HRANA OKNA JE SHODNÁ S PŮVODNÍ POZICÍ PORTÁLU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE PAROTĚSNÉ NAPOJENÍ NA STAVBU KOMPRESNÍ PÁSKA A DIFÚZNÍ FOLIE Z VNĚJŠÍ STRANY ZAJIŠTĚNÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ PŘI POŽÁRNÍM ALARMU UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA PRACOVNÍ SPÁRY 10 mm.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barevné provedení - bílá RAL 1015,	
KOTVENÍ	součástí dodávky jsou kotvící a upevňovací prostředky	
POZNÁMKA	POHLED Z VENKU	

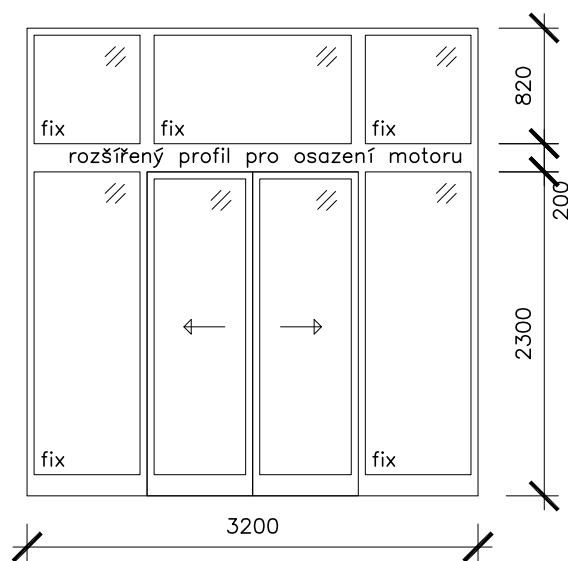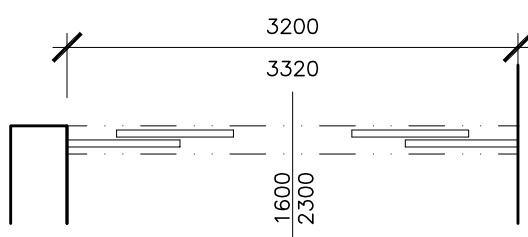

## POZNÁMKA 2:

V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ POŽÁRU ČI JINÉHO POPLACHU MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNÉ SAMOČINNÉ OTEVŘENÍ TURNIKETŮ A SAMOČINNÉ ODBLOKOVÁNÍ/OTEVŘENÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ ÚSTÍČÍCH VEN. SAMOČINNÉ OTEVŘENÍ BUDE ZAJIŠTĚNO IMPULSEM Z ÚSTŘEDNY EPS.

OZNAČENÍ	D03	INTERIÉROVÉ DVEŘE
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	rozměr otvoru 1000x2050 mm, rozměr dveří 900x1970 mm	počet: 1 ks - levé
MATERIÁL	interiérové dveře, levé ocelová zárubeň pro montáž do sádkartonu	SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ZÁMEČNICKÉ KOVÁNÍ
		MATERIÁL - KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ, ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barevné provedení - bílá RAL 1015	
KOTVENÍ	součástí dodávky jsou kotvící a upevňovací prostředky	
POZNÁMKA	POHLED Z VENKU	

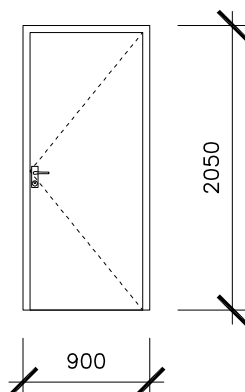

OZNAČENÍ	D04	INTERIÉROVÉ DVEŘE
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	rozměr otvoru 900x2050 mm, rozměr dveří 800x1970 mm	počet: 1 ks - levé
MATERIÁL	interiérové dveře, levé ocelová zárubeň pro montáž do sádkartonu	SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ZÁMEČNICKÉ KOVÁNÍ
		MATERIÁL - KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ, ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	barevné provedení - bílá RAL 1015	
KOTVENÍ	součástí dodávky jsou kotvící a upevňovací prostředky	
POZNÁMKA	POHLED Z VENKU	

